



HP LaserJet Pro M1132 Laser A4 600 x 600 DPI 18 ppm

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
LaserJet

Codice prodotto: CE847A

Nome del prodotto : Pro
M1132




HP LaserJet Pro M1132 Multifunction Printer

HP LaserJet Pro M1132. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero

Velocità di stampa		Prestazione	
Tecnologia di stampa *	Laser	Famiglia processore	Marvell
Stampa *	Mono stampa	Frequenza del processore	400 MHz
Stampa fronte/retro *	×	Livello di pressione acustica (stampa)	50 dB
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Design	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	18 ppm	Colore del prodotto *	Nero
Tempo di riscaldamento	10 s	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8,5 s	Display incorporato *	✓
Copia		Tipologia display	LED
Copia duplex *	×	Gestione energetica	
Copia *	Mono copia	Consumo di energia (funzionamento medio)	375 W
Risoluzione di copia massima *	600 x 400 DPI	Consumi (modalità risparmio energetico)	1 W
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	18 cpm	Consumi (modalità stand-by)	3,2 W
Massimo numero di copie	99 copie	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Ridimensionamento copie	30 - 400%	Requisiti di sistema	
Scansione		Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard Sistema operativo Linux supportato ✓ Sistemi operativi server supportati Windows Server 2003, Windows Server 2008 RAM minima 1024 MB	
Scansione fronte/retro *	×		
Scansione *	Scansione a colori		
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI		
Area massima di scansione	216 x 297 mm		
Tipo di scansione *	Scanner piano		
Scansione a	E-mail, File		
velocità di scansione (nero)	6 ppm		
Formati immagini supportati	BMP, GIF, JPG, TIF		
Formati testo supportati	PDF		
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit		
Livelli di scala di grigi	256		
Versione TWAIN	1,9		
Fax			
Fax duplex	×		
Fax *	×		
Caratteristiche			
Ciclo de lavoro	250 - 2000 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	8000 pagine per mese		
Invio digitale	×		

Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Numero di cartucce di stampa *	1	Spazio minimo Hard Disk	700 MB
Colori di stampa *	Nero	Processore minimo	1 GHz
Multifunzione all-in-one	✓	Condizioni ambientali	
Capacità di ingresso e uscita		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato	10 - 32,5 °C
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Intervallo di temperatura	0 - 35 °C
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Massima capacità di stampa	100 fogli	Umidità	10 - 80%
Carta		Sostenibilità	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Dimensioni e peso	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Lucidi	Larghezza	415 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Profondità	265 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Altezza	250 mm
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5, C6	Peso	7 kg
Dimensioni buste	DL	Dati su imballaggio	
Personalizzate dei supporti larghezza	76 - 216 mm	Larghezza imballo	497 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 356 mm	Profondità imballo	330 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²	Altezza imballo	351 mm
		Peso dell'imballo	9,4 kg
Connettività		Dati logistici	
Interfaccia standard	USB 2.0	Peso del pallet	483,3 kg
Porta USB	✓	Altre caratteristiche	
Quantità porte USB 2.0	1	Risoluzione di scansione hardware	1200 x 1200 DPI
Collegamento in rete		Dimensioni (LxPxA)	415 x 265 x 250 mm
Wi-Fi *	✗	Peso supporti	7,26 kg (16 lb)
Collegamento ethernet LAN *	✗	Funzioni all-in-one	Copia, Stampa, Scansione
Prestazione		Funzioni all-in-one a colori	Scansione
RAM massima supportata	8 MB	Fax a colori	✗
Lettore di schede integrato	✗	Scansione colore	✓
RAM installata *	8 MB	Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2457 mm
		Qualità di stampa (nero, massima qualità)	600 x 600 DPI
		Dimensioni massime (L x P x A)	415 x 365 x 250 mm
		Margine di stampa inferiore (A4)	4 mm
		Margine di stampa sinistro (A4)	4 mm
		Margine di stampa destro (A4)	4 mm
		Margine di stampa superiore (A4)	4 mm
		Capacità standard di output per trasparenti	75 fogli
		Area massima di scansione	21,6 cm (8.5")
		Dimensioni imballo (LxPxA)	497 x 330 x 351 mm
		Velocità di scansione	10 sec/pagina

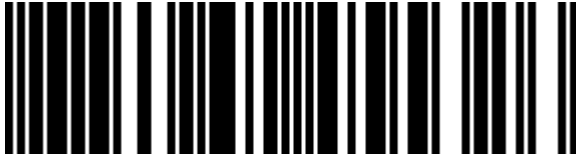


0884962455326



884962455326



3610170551171

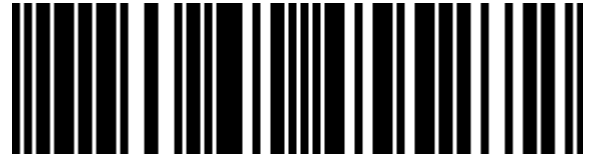

0884962455272




884962455272



0884962742648



884962742648

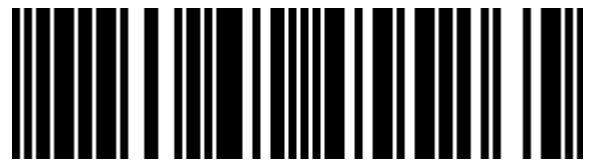

0884962455265



884962455265



8849624552654



0884962455319




884962455319




5711045540073



5711045540035

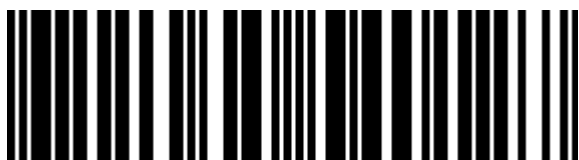


5711045540127

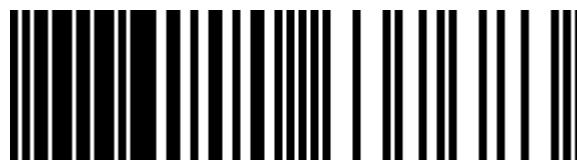

0886111637683



886111637683

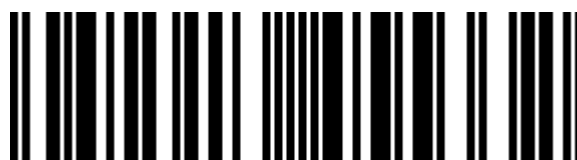

5052916455332



1092014023457



0884962467978



884962467978



0888182311554



888182311554



0884962455289




884962455289



0884962455340



884962455340

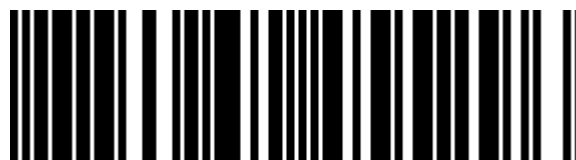

0884962455296



884962455296



0884962455333



884962455333



0884962455302



884962455302



0884962455357



884962455357



0884962594438




884962594438



0884962455210



884962455210

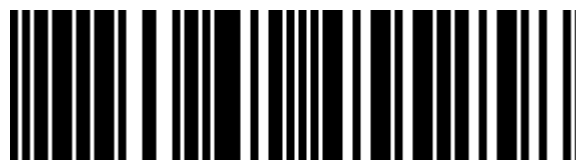

0884962455258



884962455258



0884962455234



884962455234



0884962455227



884962455227



0884962455241



884962455241



0884962594445



884962594445



4053162315259

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.