

## Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
WorkForce Pro

**Codice prodotto:** C11CG68401

**Nome del prodotto :**  
WorkForce Pro WF-C8690DWF

- Vantaggi della stampa in A3: Possibilità di stampare internamente volantini, bozze di brochure, fogli di calcolo e molto altro
- Rispetto dell'ambiente: Consumi energetici e impatto ambientale ridotti al minimo
- Risparmio sui costi: Ulteriore riduzione dei costi grazie alla minore frequenza di sostituzione dei materiali di consumo
- Risparmio di tempo: Stampa, scansione, copia e fax fronte/retro in automatico
- Ideale per l'ufficio: Inchiostri a pigmenti DuraBrite Pro


WorkForce Pro WF-C8690DWF

Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Grigio




| <b>Velocità di stampa</b>  |                 | <b>Carta</b>                              |  |
|--|-----------------|---|--|
| Stampa fronte/retro  | Auto            | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)          | B5   |
| Tecnologia di stampa *   | Ad inchiostro   | Non-ISO print media sizes                 | Legal, Letter  |
| Stampa *   | Stampa a colori | Dimensioni buste                          | 10, C4, C6   |
| Stampa fronte/retro *  | ✓               | Dimensioni carta fotografica              | 10x15,13x18,20x25  |
| Risoluzione massima *  | 4800 x 1200 DPI | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *           | 35 ppm          | <b>Connettività</b>                       |  |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)           | 35 ppm          | Interfaccia standard                      | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili                                      |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)                       | 13 ppm          | Stampa diretta *                          | ✓  |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)                     | 13 ppm          | Porta USB                                 | ✓  |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)   | 16 ppm          | Connettore USB                            | USB Type-A / USB Type-B  |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm          | Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  | 1  |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)                 | 5,5 s           | <b>Collegamento in rete</b>               |  |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori)                      | 5,5 s           | Wi-Fi *                                   | ✓  |
| Stampa sicura  | ✓               | Collegamento ethernet LAN *               | ✓  |
| <b>Copia</b>   |                 | Tecnologia di cablaggio                   | 10/100/1000Base-T(X)   |
| Copia duplex *   | ✓               | Velocità trasferimento Ethernet LAN       | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Copia *  | Copia a colori  | Standard Wi-Fi                            | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                       |
| Risoluzione di copia massima *                                       | 600 x 1200 DPI  | Near Field Communication (NFC)            | ✓  |
| Massimo numero di copie  | 999 copie       | Tecnologia di stampa mobile               | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Ridimensionamento copie  | 25 - 400%       | <b>Design</b>                             |  |
| <b>Scansione</b>   |                 | Colore del prodotto *                     | Nero, Grigio   |
| Scansione fronte/retro *   | ✓               | Posizionamento di mercato *               | Business   |

| Scansione                                  |   | Design  |                   |
|--|---|---|-------------------|
| Scansione *                                | Scansione a colori                            | Display incorporato *                             | ✓                 |
| Risoluzione di scansione ottica *          | 1200 x 2400 DPI                               | Tipologia display                                 | LCD               |
| Tecnologia scansione                       | CIS   | Dimensioni diagonale schermo                      | 12,7 cm (5")      |
| Scansione a velocità di scansione (nero)   | E-mail, FTP, PC, USB                          | Touch screen                                      | ✓                 |
| Velocità di scansione (a colori)           | 25 pollice/min                                | Tipo di controllo                                 | Touch             |
| Formati immagini supportati                | JPEG, TIFF                                    | Display a colori                                  | ✓                 |
| Formati testo supportati                   | PDF   | Gestione energetica                               |                   |
| <b>Fax</b>                                 |   | Consumo di energia durante la copia               | 39 W              |
| Velocità di trasmissione fax               | 3 sec/pagina                                  | Consumo energetico (pronta all'uso)               | 18 W              |
| Velocità modem                             | 33,6 Kbit/s                                   | Consumo energetico (in sospensione)               | 1,3 W             |
| Memoria fax                                | 550 pagine                                    | Consumi (modalità spento)                         | 0,2 W             |
| Memoria fax                                | 6 MB  | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
| Riselezione automatica                     | ✓   | Tensione di ingresso AC                           | 220 - 240 V       |
| Composizione veloce                        | ✓   | Requisiti di sistema                              |                   |
| Velocità di composizione fax, max. numeri  | 2000  | Sistema operativo Windows supportato              | ✓                 |
| Inoltro fax                                | ✓   | Compatibilità sistema operativo Mac               | ✓                 |
| Inoltro fax a                              | PC  | Sistema operativo Linux supportato                | ✓                 |
| Invio fax ritardato                        | ✓   | Sostenibilità                                     |                   |
| Correzione automatica degli errori (ECM)   | ✓   | Certificati di sostenibilità                      | ENERGY STAR       |
| <b>Caratteristiche</b>                     |   | Dimensioni e peso                                 |                   |
| Ciclo di lavoro                            | 500 - 5000 pagine per mese                    | Larghezza   | 613 mm            |
| Ciclo massimo di funzionamento *           | 75000 pagine per mese                         | Profondità  | 755 mm            |
| Colori di stampa *                         | Nero, Ciano, Magenta, Giallo                  | Altezza   | 493 mm            |
| Lingue di descrizione della pagina         | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | Peso  | 45,8 kg           |
| Paese di origine                           | Indonesia                                     | Dati su imballaggio                               |                   |
| <b>Capacità di ingresso e uscita</b>       |   | Larghezza imballo                                 | 689 mm            |
| Numero totale di vassoi di ingresso *      | 3   | Profondità imballo                                | 776 mm            |
| Capacità totale in ingresso *              | 335 fogli                                     | Altezza imballo                                   | 864 mm            |
| Capacità di produzione totale *            | 250 fogli                                     | Peso dell'imballo                                 | 63,5 kg           |
| Modalità immissione carta                  | Vassoio carta                                 | Quantità per pacco                                | 1 pz              |
| Capacità massima di inserimento            | 1835 fogli                                    | Contenuto dell'imballo                            |                   |
| <b>Carta</b>                               |   | Cavo alimentazione incluso                        | ✓                 |
| Massimo formato carta serie ISO A *        | A3  | Scheda di garanzia                                | ✓                 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Buste, Carta fotografica, Carta normale       | Dati logistici                                    |                   |
| Tensione di ingresso AC                    | Buste, Carta normale                          | Codice del Sistema Armonizzato (SA)               | 84433100          |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *         | A3, A3+, A4, A5, A6                           | Aampiezza del pallet                              | 80 cm             |
|  |   | Lunghezza del pallet                              | 120 cm            |
|  |   | Altezza del pallet                                | 185 cm            |
|  |   | Quantità per livello                              | 1 pz              |
|  |   | Quantità per pallett                              | 2 pz              |
|  |   | Larghezza del pallet (UK)                         | 100 cm            |
|  |   | Lunghezza del pallet (UK)                         | 120 cm            |
|  |   | Altezza del pallet (UK)                           | 185 cm            |
|  |   | Quantità per strato di pallet (UK)                | 1 pz              |
|  |   | Quantità per pallet (UK)                          | 2 pz              |

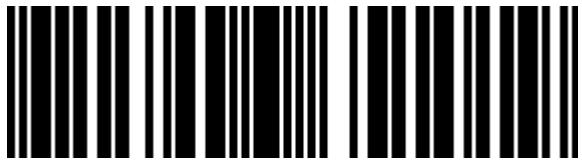

8715946651019

### Catalog Object Cloud

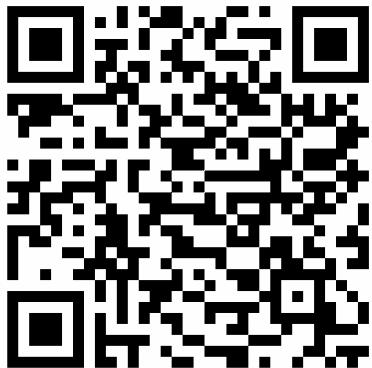

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.