

Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce Pro

Codice prodotto:
C11CG68401BR

Nome del prodotto :

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

- Vantaggi della stampa in A3: Possibilità di stampare internamente volantini, bozze di brochure, fogli di calcolo e molto altro
- Rispetto dell'ambiente: Consumi energetici e impatto ambientale ridotti al minimo
- Risparmio sui costi: Ulteriore riduzione dei costi grazie alla minore frequenza di sostituzione dei materiali di consumo
- Risparmio di tempo: Stampa, scansione, copia e fax fronte/retro in automatico
- Ideale per l'ufficio: Inchiostri a pigmenti DuraBrite Pro

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWFC. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa


Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	13 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	13 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	24 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	24 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	45 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	45 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	16 ppm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	16 ppm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) in nero	11 ppm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) a colori	11 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s

Carta

Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m ²
Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m ²
Peso supporti fronte/retro	64 - 150 g/m ²
Connettività	
Interfaccia standard	Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili
Stampa diretta *	✓
Porta USB	✓
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC)	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES
Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IP
Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IP
Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Metodi di stampa di rete	IPP, LPD, Port 9100, WSD

Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,5 s	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Copia			
Copia duplex *	✓	Lettore di schede integrato	✗
Copia *	Copia a colori	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI	Livello di potenza acustica (stampa)	6,8 dB
Dimensione massima della copia	A3	Prestazione	
Massimo numero di copie	999 copie	Lettore di schede integrato	✗
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Scansione		Design	
Scansione fronte/retro *	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Business
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Display incorporato *	✓
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI	Tipologia display	LCD
Tecnologia scansione	CIS	Dimensioni diagonale schermo	12,7 cm (5")
Scansione a	Cloud	Touch screen	✓
velocità di scan Duplex (a colori)	45 ppm	Tipo di controllo	Touch
velocità di scansione duplex (nero)	45 ppm	Display a colori	✓
velocità di scansione (nero)	25 pollice/min	Gestione energetica	
Velocità di scansione (a colori)	25 pollice/min	Consumo di energia durante la copia	39 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Consumo energetico (pronta all'uso)	18 W
Formati testo supportati	PDF	Consumo energetico (in sospensione)	1,3 W
Fax		Consumi (modalità spento)	
Fax duplex	✓	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Fax *	Fax a colori	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Requisiti di sistema	
Memoria fax	550 pagine	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Memoria fax	6 MB	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Riselezione automatica	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Composizione veloce	✓	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Velocità di composizione fax, max. numeri	2000	Caratteristiche	
Inoltro fax	✓	Sistema operativo mobile supportato	Android 4.0
Inoltro fax a	PC	Sostenibilità	
Invio fax ritardato	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Dimensioni e peso	
Capacità di ingresso e uscita		Larghezza	613 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Profondità	755 mm
Capacità totale in ingresso *	750 fogli	Altezza	1198 mm
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Dati su imballaggio	
Vassoio multiuso	✓	Larghezza imballo	720 mm
Capacità vassoio multifunzione	85 fogli	Profondità imballo	720 mm
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Altezza imballo	1820 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Peso dell'imballo	112 kg
Capacità documenti	50 fogli	Quantità per pacco	1 pz
Numero massimo di vassoi di ingresso	5	Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓
		Cavo alimentazione incluso	✓

Capacità di ingresso e uscita		Contenuto dell'imballo	
Capacità massima di inserimento	1835 fogli	Scheda di garanzia	✓
Carta		Guida d'installazione rapida	
Massimo formato carta serie ISO A *	A3	Dati logistici	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Foglio d'arte, Carta intestata	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6	Aampiezza del pallet	80 cm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6	Lunghezza del pallet	120 cm
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Tabloid (formato media)	Altezza del pallet	100 cm
Dimensioni buste	10, C4, C5, C6, DL	Peso del pallet	0 g
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,20x25	Quantità per livello	1 pz
Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 127 mm	Quantità per pallett	1 pz
Personalizzate dei supporti di lunghezza	330 - 1200 mm	Larghezza del pallet (UK)	100 cm
		Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
		Altezza del pallet (UK)	100 cm
		Peso del pallet (UK)	0 g
		Quantità per strato di pallet (UK)	1 pz
		Quantità per pallet (UK)	1 pz
Altre caratteristiche			
Metodo di stampa	Epson PrecisionCore		
	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2		
Sistema operativo compatibile			
Macchia d'inchiostro	4,6		
Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 800 nozzles per colour		
Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6		
Emissione acustica	51 dB		
Documentazione su CD	✓		

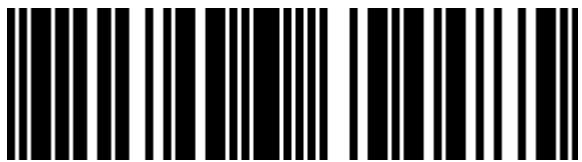

8715946654485

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.