

ASUS ProArt PA278CFRV Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM06Q0-B01M70

Nome del prodotto :
PA278CFRV



ASUS ProArt PA278CFRV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display

Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✓
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	400 cd/m ²
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²
Tempo di risposta *	5 ms
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	15 - 155 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓

Connettività

Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
HDCP	✓
versione HDCP	2.2


Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✓

Display		Ergonomia	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Inclinazione	-5 - 23°
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Picture-in-Picture	✓
Gamma di colori	95%	Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	100%	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Prestazione		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	22 kWh
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	33 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	16 W
Multimediale		Consumi (modalità spento)	0 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Altoparlanti incorporati *	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fotocamera integrata *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Design		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1959477
Posizionamento di mercato *	Fotoritocco	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	613,3 mm
Colore piedi	Argento	Profondità (con supporto)	197,2 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	536,7 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	6,6 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (senza supporto)	613,3 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Profondità (senza supporto)	44,9 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Altezza(senza supporto)	363,4 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Peso (senza supporto)	4,9 kg
Dati su imballaggio		Sostenibilità	
Larghezza imballo	695 mm	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Profondità imballo	133 mm		
Altezza imballo	421 mm		
Peso dell'imballo	9 kg		
Tipo di imballo	Scatola		



4711387530191

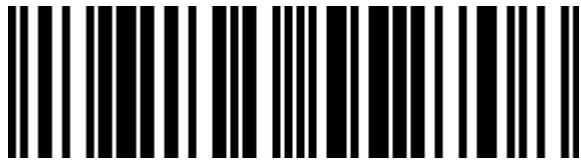

0197105552708



197105552708

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.