

Samsung QM55B-T Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") LCD Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Tizen 6.5 24/7

Marchio : Samsung Famiglia del prodotto: QMB-T Codice prodotto: LH55QMBTBGCXEN


Nome del prodotto : QM55B-T

Samsung QM55B-T. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen 6.5. Colore del prodotto: Nero



| Display                                                        |                   | Design                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Tipo di pannello                                               | VA                | Montaggio standard VESA *             | ✓                    |
| Dimensioni diagonale schermo *                                 | 139,7 cm (55")    | Panel mounting interface 24/5000      |                      |
| Tecnologia display *                                           | LCD               | Interfaccia per montaggio a pannello  | 200 x 200 mm         |
| Risoluzione del display *                                      | 3840 x 2160 Pixel | Colore della cornice                  | Charcoal Black       |
| Luminosità schermo *                                           | 400 cd/m²         | Prestazione                           |                      |
| Tipologia HD *                                                 | 4K Ultra HD       | Utilizzo *                            | Universale           |
| Touch screen *                                                 | ✓                 | Ore di servizio (ore/giorni)          | 24/7                 |
| tecnologia touchscreen                                         | Capacitivo        | HDCP                                  | ✓                    |
| Tempo di risposta                                              | 8 ms              | versione HDCP                         | 2.2                  |
| Rapporto di contrasto                                          | 4000:1            | Gestione energetica                   |                      |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega    | Consumi *                             | 143 W                |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                        | 178°              | Consumo energetico (in sospensione)   | 0,5 W                |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                          | 178°              | Classe di efficienza energetica (SDR) | G                    |
| Dot Pitch                                                      | 0,315 x 0,315 mm  | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 107 kWh              |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)                              | 138 cm            | Tensione di ingresso AC               | 100 - 240 V          |
| Range di scansione orizzontale                                 | 30 - 81 kHz       | Frequenza di ingresso AC              | 50 - 60 Hz           |
| Intervallo di scansione verticale                              | 48 - 75 Hz        | Sistema informatico                   |                      |
| Percentuale di offuscamento                                    | 25%               | Sistema del computer *                | ✓                    |
| Frequenza pixel (max)                                          | 594 MHz           | Tipo di sistema del computer          | System on Chip (SoC) |
| RGB spazio colore                                              | DCI-P3            | Processore integrato *                | ✓                    |
| Gamma di colori                                                | 92%               | Sistema operativo incluso             | Tizen 6.5            |
| Connettività                                                   |                   | Dimensioni e peso                     |                      |
| Quantità porte HDMI *                                          | 3                 | Ampiezza del display                  | 1253,8 mm            |
| Versione HDMI                                                  | 2.0               | profondità display                    | 56,7 mm              |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI                          | 3                 | altezza display                       | 734,6 mm             |
| Porta DVI *                                                    | ✗                 | peso display                          | 26,9 kg              |
| Quantità DisplayPorts *                                        | 1                 | Dati su imballaggio                   |                      |
| DisplayPorts in                                                | 1                 | Larghezza imballo                     | 1421 mm              |
| versione DisplayPort                                           | 1.2               | Profondità imballo                    | 165 mm               |
| Porta USB *                                                    | ✓                 | Altezza imballo                       | 884 mm               |
| Numero di USB                                                  | 2                 |                                       |                      |
| Collegamento ethernet LAN *                                    | ✓                 |                                       |                      |

| Connettività                        |                                          | Dati su imballaggio                     |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1                                        | Peso dell'imballo                       | 32,5 kg                  |
| Wi-Fi *                             | ✓                                        | Condizioni ambientali                   |                          |
| Connessione RS232                   | ✓                                        | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                |
| Porta dati a infrarossi             | ✓                                        | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%                 |
| Remote (IR) input                   | 1                                        | Certificati di sicurezza                |                          |
| Design                              |                                          | Certificazione                          | Class B 60950-1, 62368-1 |
| Design del prodotto *               | Pannello piatto per segnaletica digitale | Dettagli tecnici                        |                          |
| Posizionamento supportato *         | Interno                                  | Uscita audio (Mini jack)                | 1                        |
| Colore del prodotto *               | Nero                                     | Altre caratteristiche                   |                          |
| Forma dello schermo                 | Piatto                                   | Bluetooth                               | ✓                        |
|                                     |                                          | Memoria flash                           | 16000 MB                 |
|                                     |                                          | Porte di ingresso RS-232                | 1                        |
|                                     |                                          | Porte di uscita RS-232                  | 1                        |
|                                     |                                          | Porte di ingresso RJ-45                 | 1                        |
|                                     |                                          | Optional features                       | WMN4070SG STN-L4355G     |

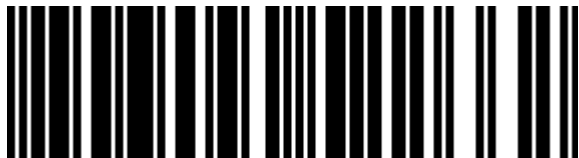

8806094522662

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.