

## ASUS VA34VCPSR Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero

**Marchio :** ASUS

**Codice prodotto:** 90LM08JJ-B02170

**Nome del prodotto :** VA34VCPSR



ASUS VA34VCPSR. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



### Display

Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Wide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✓
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m <sup>2</sup>
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Superficie display	Lucida
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto *	3000:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,2318 x 0,2318 mm
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 225 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓


### Connettività

Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
Versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	✓
versione HDCP	2.2


### Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	13 cm
Girevole	✓
Angolo di rotazione	180 - -180°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	35 - -5°

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Profondità colore	10 bit	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
<b>Prestazione</b>		<b>Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	31 kWh	
AMD FreeSync *	✗	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	50 kWh
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi *	32 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
<b>Multimediale</b>		<b>Tensione di ingresso AC</b>	
Numero di altoparlanti	2	100 - 240 V	
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Fotocamera integrata *	✗	<b>Dimensioni e peso</b>	
		Larghezza (con supporto)	809,3 mm
		Profondità (con supporto)	264,9 mm
		Altezza (con supporto)	511 mm
		Peso (con supporto)	9,32 kg
		Larghezza (senza supporto)	809,3 mm
		Profondità (senza supporto)	106,7 mm
		Altezza(senza supporto)	365,8 mm
		Peso (senza supporto)	6,4 kg
<b>Design</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza imballo	1070 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità imballo	186 mm
Colore piedi	Nero	Altezza imballo	490 mm
<b>Connettività</b>		Peso dell'imballo	14,1 kg
Hub USB integrato *	✓	Tipo di imballo	Scatola
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Stand incluso	✓
Numero di porte upstream	1	<b>Sostenibilità</b>	
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	<b>Altre caratteristiche</b>	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Tecnologie specifiche del marchio	Eye Care+, SPLENDID
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

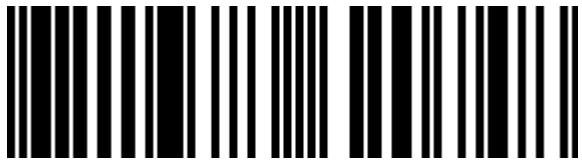

4711387620748

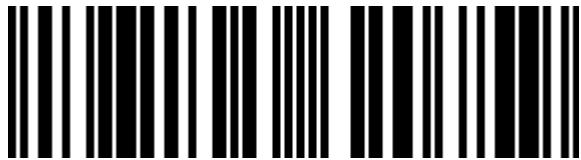

0197105620759



197105620759



0197105620742



197105620742

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.