



APC SRVL2KRILRK gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 2 kVA 1800 W 7 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRVL2KRILRK

Nome del prodotto : SRVL2KRILRK




APC SRVL2KRILRK. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1800 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 7 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Voltaggio della batteria: 48 V, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 45 min. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 4U. Certificati di conformità: CE, RoHS, UKCA, Certificazione: CB , CE, EAC, IEC 62619, KC, RCM, TISI, UKCA, UN 38.3, RoHS



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	88 min
Potenza in uscita *	2 kVA	Durata della batteria (max)	10 anno/i
Potenza in uscita *	1800 W	Tempo di ricarica	4,8 h
Forma d'onda *	Sinusoidale	Design	
Tensione operativa in entrata (min) *	110 V	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Capacità di rack	4U
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Tipo di raffreddamento	Attivo
Tensione di uscita (max)	230 V	Ventola integrata	✓
frequenza output	50/60 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Valutazione sovraccarico energetico	945 J	Tipo di controllo	Pulsanti
Efficienza	90%	Tipo di display	LCD
Fattore di cresta	3:1	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
modalità ECO	✓	Condizioni ambientali	
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Emissione acustica	50 dB	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Allarmi sonori	✓	Umidità	0 - 95%
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tipologia alimentazione	AC	Certificati di sicurezza	
Cavo alimentazione rimovibile	✓	Certificati di conformità	CE, RoHS, UKCA
Connettività		Certificazione	CB , CE, EAC, IEC 62619, KC, RCM, TISI, UKCA, UN 38.3, RoHS
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Contenuto dell'imballo	
Presa di corrente	Accoppiatore C20	Kit di montaggio per rack	✓
Quantità prese AC	7 presa(e) AC	Cavi inclusi	Cavo Telefonico (RJ-11), Cavo di alimentazione del carico, RJ-45, RS-232, Cavo USB
Porta USB	✓		
Porta RS-232	1		

Connettività		Contenuto dell'imballo	
Porta modem (RJ-11)	1	Manuale dell'utente	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dimensioni e peso	
Batteria		Larghezza	438 mm
Tecnologia batteria	Ioni di Litio	Profondità	616 mm
Voltaggio della batteria	48 V	Altezza	172 mm
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	45 min	Peso	38,3 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	800 mm
		Profondità imballo	600 mm
		Altezza imballo	480 mm
		Peso dell'imballo	50,6 kg

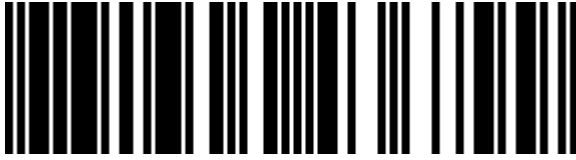

0731304436799



731304436799



8592978468194

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.